

ANCLAJE ANTISÍSMICO

DESCRIPCIÓN

Anclaje antisísmico de alta resistencia diseñado para asegurar hilos corridos en estructuras sometidas a cargas dinámicas y sísmicas. Fabricado en materiales de alta durabilidad y resistencia a la corrosión.

CERTIFICACIONES





ICC-ES (Consejo de códigos internacional): ESR-4376
2020 City of Los Angeles Building Code (LABC))
2022 and 2019 California Building Code (CBC)
2020 Florida Building Code
2021, 2018, 2015, and 2012 International Building Code® (IBC)

BENEFICIOS

Certificado para Hormigón agrietado y no agrietado
Categoría de diseño sísmico A-F
Fácil instalación con herramientas eléctricas

APLICACIONES

Montaje de canales, ductos y equipos en suspensión

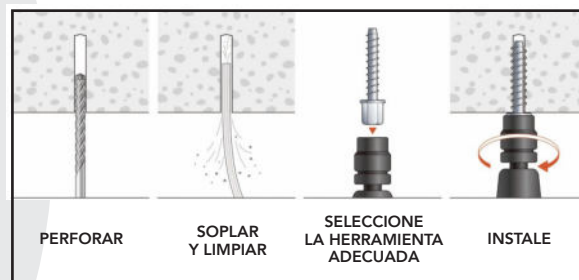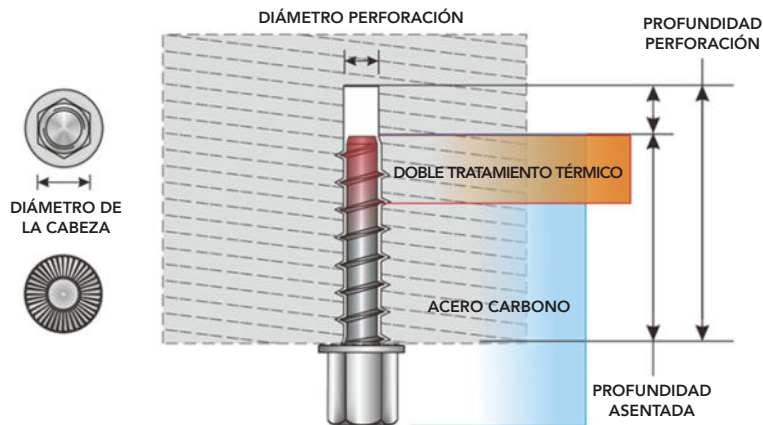

CARACTERÍSTICAS	SÍMBOLO	UNIDAD	DIÁMETRO NOMINAL DEL ANCLAJE 1/4" 3/8"	
Dímetro Broca	d0	in (mm)	1/4 (6.4)	3/8 (9.5)
Profundidad nominal de empotramiento	hnom	in (mm)	1 5/8 (41)	2 1/2 (64)
Profundidad de empotramiento efectiva	hef	in (mm)	1.24 (31.6)	1.98 (50.3)
Profundidad mínima del agujero	hhole	in (mm)	2 (51)	2 7/8 (73)
Diámetro del orificio	dr	in (mm)	3/8 (9.5)	1/2 (12.7)
Máximo torque de instalación	Tinst,max	ft.lb (Nm)	21 (29)	40 (54)

CÓDIGO ANCLAJE	MEDIDA	HILO	CANT/CAJA	DIÁMETRO BROCA	CÓDIGO BROCA
ADA3/8	1/4"x1-5/8"	3/8"	500	1/4"	BC1/4x2"
ADA1/2	3/8"x2-1/2"	1/2"	150	3/8"	BC3/8x4"

