




DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS


- Mantiene su flexibilidad
- Resistente a la mayoría de los solventes y químicos
- Autoextinguible
- Resistente a rayos UV
- Cara con adhesivo acrílico sensible a la presión

CÓDIGO	ESPESOR (mm)	ANCHO (mm)	LARGO (mm)
BS4812E	4.8	12.7	15.3
BS4819E	4.8	19	15.3
BS3212E	3.2	12.7	15.3

PROPIEDADES FÍSICAS	VALORES
Densidad (Kg/M3)	180
Autoextinguible	UL94-V0
T° de servicio	-20°C a + 70°C
T° de aplicación	+10°C a + 40°C
Adhesivo	Acrílico

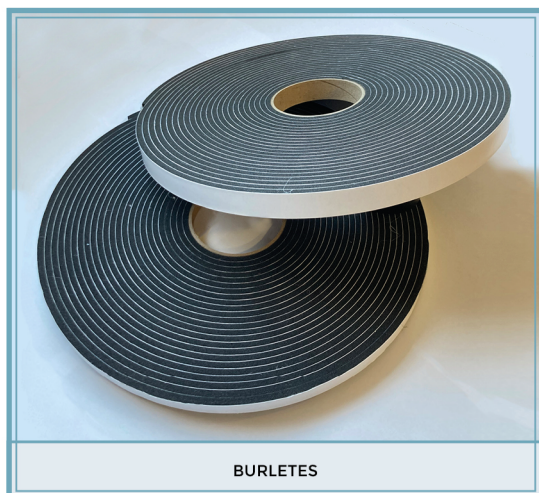

BURLETES

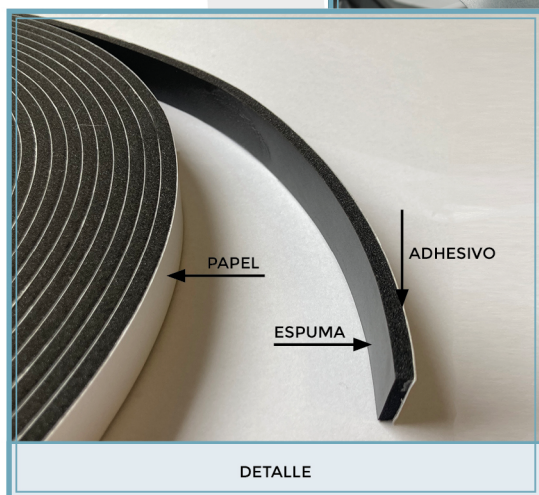

DETALLE

BURLETES PARA SELLOS DE DUCTOS DE HVAC

