




DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS

- Mantiene su flexibilidad
- Resistente a la mayoría de los solventes y químicos
- Autoextinguible
- Resistente a rayos UV
- Cara con adhesivo acrílico sensible a la presión

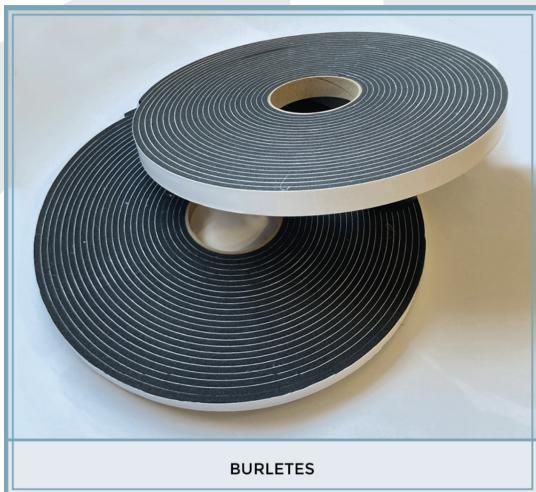

CÓDIGO	ESPESOR (mm)	ANCHO (mm)	LARGO (mm)
BS4812E	4.8	12.7	15.3
BS4819E	4.8	19	15.3
BS4825E	4.8	25	15.3
BS3212E	3.2	12.7	15.3

PROPIEDADES FÍSICAS	VALORES
Densidad (Kg/m3)	176
Autoextinguible	UL94-V0
T° de servicio	-20°C a +70°C
T° de aplicación	+10°C a +40°C
Adhesivo	Acrylic

